


# Wanna Oda 150 E


1500 X 680 X 1035

www.liftplus.pl

Skala 1:20  
wersja prawa

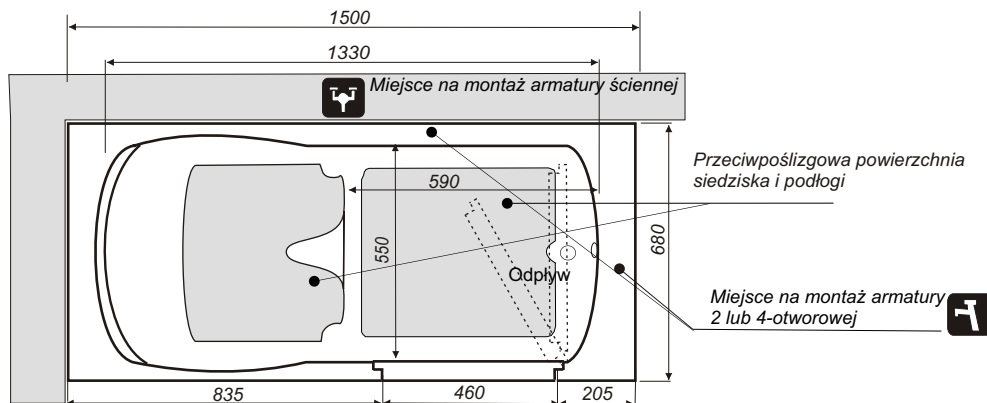

Optymalne umiejscowienie podejść zasilających wannę około 300 mm nad podłogą.

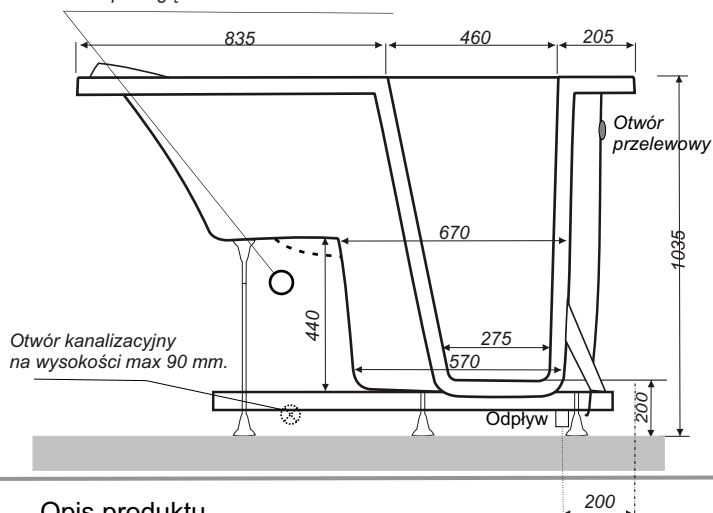

## Opis produktu

Drzwi do wanny otwierają się do wewnątrz ( na lewą lub prawą stronę ). Stabilne zawiasy , system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9 ) , oraz silikonowy profil uszczelniający gwarantuje bezpieczeństwo i szczelność urządzenia podczas korzystania.

Ergonomiczna forma siedzenia wewnątrz wanny sprawia optymalne odprężenie dla osoby korzystającej , a przeciypoślizgowa powierzchnia siedziska i dna wanny ułatwia bezpieczne korzystanie z kąpieli.

Specjalnie wyprofilowane siedzisko ułatwia pielęgnację miejsc higieny intymnej

**Materiał:** Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest włóknem szklanym oraz metalową konstrukcją. Gładka i lśniąca powierzchnia ułatwia utrzymanie wanny w czystości. Odporny na uderzenia sanitarny materiał z którego wykonane są wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008

**Wymiary:** Długość 1500 mm , Szerokość 680 mm, Wysokość 1035 mm

**Kolory:** Biały ( Star white ) . Inne kolory według palety RAL-na zapytanie

**Test:** Wszystkie wanny przed dostawą do klienta sprawdzane są pod względem szczelności drzwi oraz jakości i kompletności wykonania.

**Montaż :** Przez instalatorów urządzeń sanitarnych

W przypadku montażu na jednej ścianie należy zamówić dodatkową boczną obudowę

